


LEPTIRASTI POVRATNI VENTIL - KOSO BRTVLJENJE PREMA EN 12334
 FLÜGEL - RÜCKSCHLAGVENTIL - SCHRÄGE DICHTUNG NACH EN 12334
 SLANTED CHECK VALVE ACC. TO EN 12334

Art N°
 V2-09 K

NAZIVNI PROMJER NENNWEITE NOMINAL SIZE	NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING	PRIRUBNICE FLANSCH FLANGES EN 1092-2	VODNI ISPITNI TLAK PREMA EN 12266 WASSERPRÜFDRUCK NACH EN 12266 TEST PRESSURE ACC. TO EN 12266 bar	
			KUČIŠTE GEHAUSE BODY	ZATVORENO IM ABSCHLUSS CLOSED
DN	PN bar	bar		
400 - 1000	10	10	15	11
400 - 1000	16	16	24	17,6

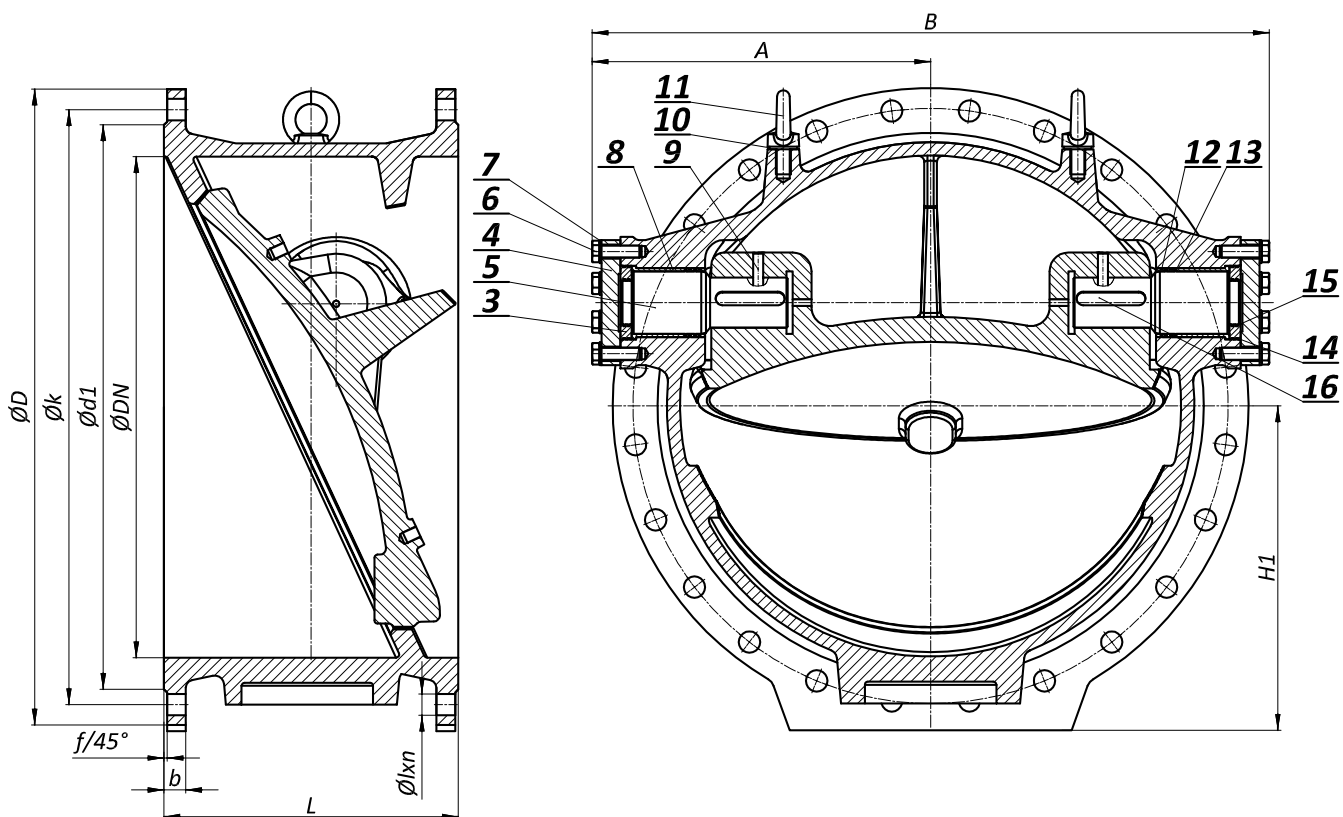

STANDARDNA NAMJENA: VODA, PITKA VODA, OTPADNA VODA
STANDARD VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER, ABWASSER
STANDARD APPLICATION: WATER, POTABLE WATER, WASTE WATER

MAX. RADNA TEMPERATURA: 60°C (ostalo na upit)
MAX. ARBEIT TEMPERATUR: 60°C (Andere auf Anfrage)
MAX. WORKING TEMPERATURE: 60°C (other on request)


Ugradna mjera / Baulängereihe / Face to face: EN 558 SERIES 14

Standardna površinska zaštita: plastificirano min. 250 mic RAL 5015
 Standard beschichtung: Pulverbeschichted min. 250 mic RAL 5015
 Standard coating: Fusion bonded epoxy powder min. 250 mic RAL 5015

Ostali mediji / aplikacije ili površinska zaštita na upit
 Andere Medium / Verwendung oder beschichtung auf Anfrage
 Other medium / application or coating on request

Prirubnice izvedene za ugradnju prema EN 1092-2 ili na zahtjev prema ostalim standardima.
 Einbaufansche nach EN 1092-2 oder auf Anfrage nach andere Standard.
 Installation flanges according to EN 1092-2 or on request according to other standard.

Upravljanje bez poluge i utega.
 Antriebsart ohne Hebel und Gewicht.
 Operation without lever and weight.

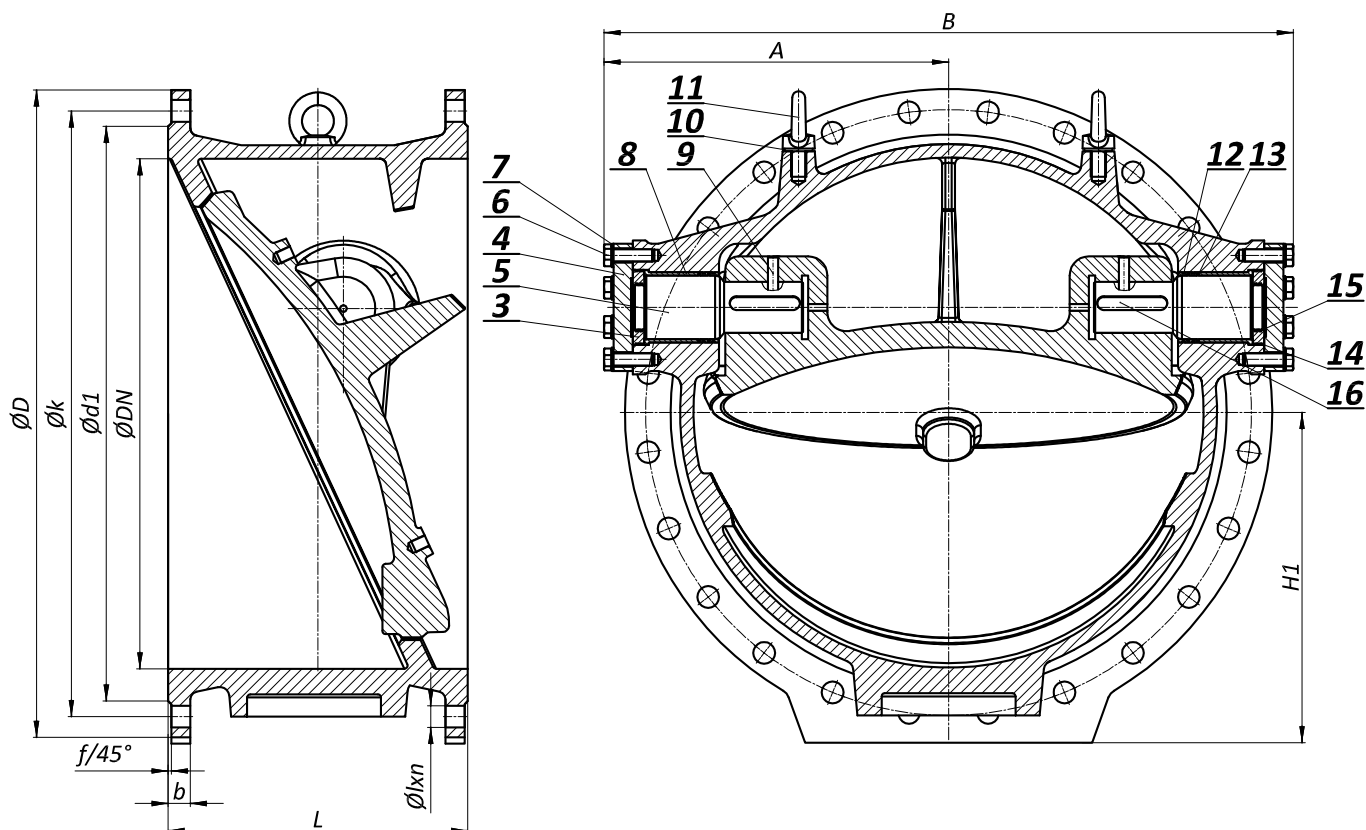


POZICIJA POSITION POSITION	NAZIV POZICIJE	TEIL	PART	MATERIJAL MATERIAL MATERIAL
1	Kućište	Gehäuse	Body	EN-GJS-400-15
2	Disk	Klappenscheibe	Disc	EN-GJS-400-15
3	Brtvenica	Dichtungbuchse	Sealing bush	CC493K
4	Poklopac osovine	Deckel	Cover	EN-GJS-400-15
5	Osovina	Welle	Shaft	X20Cr13
6	Vijak	Schraube	Screw	8.8 galv.
7	Podložna pločica	Schaube	Washer	galv.
8	Ležajna puškica	Lagerbuchse	Bearing Bush	CC483K
9	Zatik	Stift	Pin	X20Cr13
10	Podložna pločica	Schaube	Washer	galv.
11	Očni vijak	Hebeöse	Lifting Eye Nut	C15
12	„O“ brtva	“O” Ring	„O“ Ring	EPDM
13	„O“ brtva	“O” Ring	„O“ Ring	EPDM
14	„O“ brtva	“O” Ring	„O“ Ring	EPDM
15	„O“ brtva	“O” Ring	„O“ Ring	EPDM
16	Pero	Passfeder	Parallel key	X20Cr13

* standardni materijali
* ostali materijali na upit

* Standardwerkstoffe
* Andere Werkstoffe auf Anfrage

* standard materials
* other materials on request

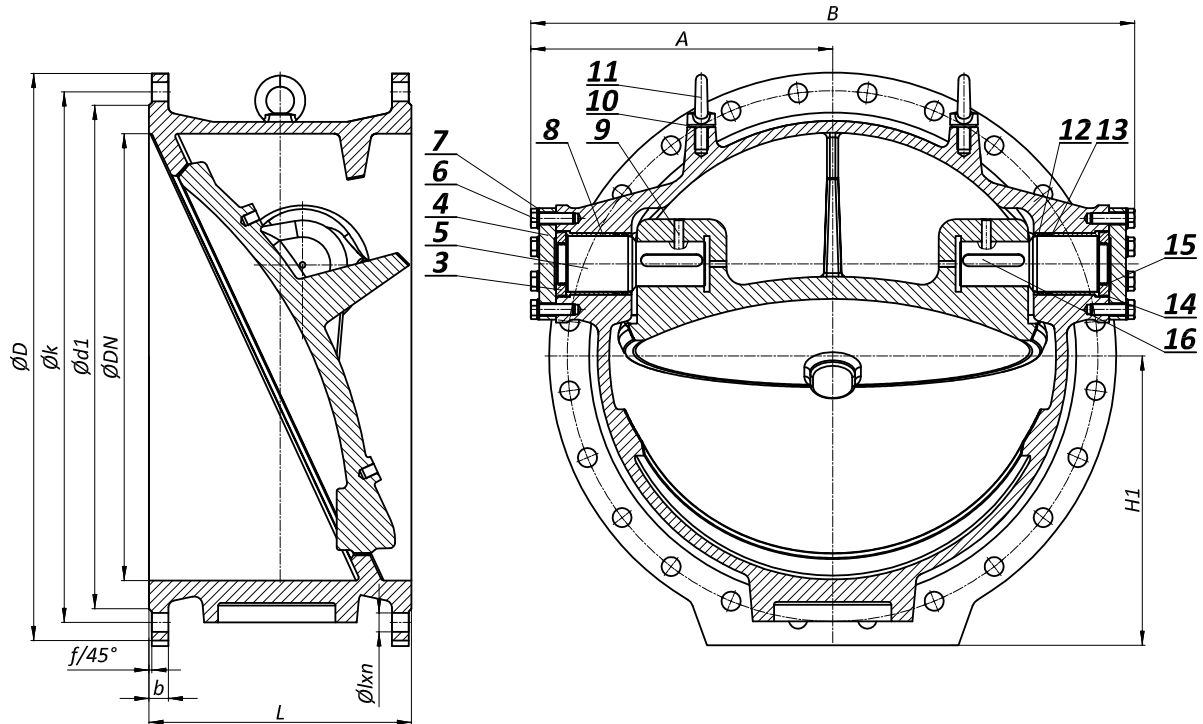

PN 10

DN	L	D	k	d_1	n	l	b	f	A	B	H_1	m (kg)
400	310	565	515	480	28	16	24,5	4	610	305	300	160
600	390	780	725	682	31	20	30	5	898	449	395	355
800	470	1015	950	901	34	24	35	5	1081	540,5	517,5	645
900	510	1115	1050	1001	34	28	37,5	5	1241	620,5	567,5	915
1000	550	1230	1160	1112	37	28	40	5	1351	675,5	635	1125

* ostali profili na upit

* andere Nennweite auf Anfrage

* other nominal sizes on request

PN 16

DN	L	D	k	d_1	n	l	b	f	A	B	H_1	m (kg)
400	310	580	525	480	31	16	28	4	610	305	300	165
600	390	840	770	720	37	20	36	5	898	449	395	365
800	470	1025	950	901	41	24	43	5	1081	540,5	517,5	665
900	510	1125	1050	1001	41	28	46,5	5	1241	620,5	567,5	943
1000	550	1255	1170	1112	44	28	50	5	1351	675,5	635	1158

* ostali profili na upit

* andere Nennweite auf Anfrage

* other nominal sizes on request