


MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD TIP "MDK A"
AUSBAUSTÜCK TYP "MDK A"
DISMANTLING JOINT TYPE "MDK A"

Art N°
V7-10C

NAZIVNI PROMJER NENNWEITE NOMINAL SIZE	NAZIVNI TLAK NENNDRUCK PRESSURE RATING	PRIRUBNICE FLANSCH FLANGES EN 1092-2 PN	VODNI ISPITNI TLAK WASSERPRÜFDRUCK HYDROSTATIC TEST PRESSURE
DN	bar		bar
700 - 1600	10	10	15
700 - 1600	16	16	24

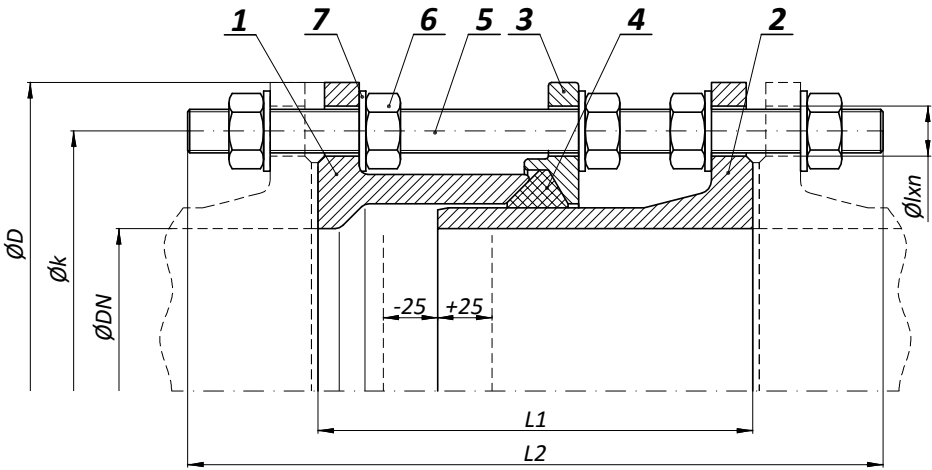

POZ TEIL PART	MATERIJAL PO EN-u WERKSTOFF NACH EN MATERIAL ACC TO EN
1	EN-GJS-400-15
2	EN-GJS-400-15
3	EN-GJS-400-15
4	EPDM
5	A2
6	A2
7	A2

Ostali materijali na upit
Andere Werkstoffe auf Anfrage
Other materials on request

NAMJENA: VODA, PITKA VODA, MORSKA VODA, NAFTA, OTPADNA VODA
MAX. RADNA TEMPERATURA: 60°C (ostalo na upit)
Standardna površinska zaštita: plastificirano min. 250 mic RAL 5015
Prirubnice izvedene za ugradnju prema EN 1092-2 ili na zahtjev prema ostalim standardima.

VERWENDUNG: WASSER, TRINKWASSER, SEEWASSER, ÖL, ABWASSER
MAX. ARBEIT TEMPERATURE: 60°C (Andere auf Anfrage)
Standard beschitung: Pulverbeschited min. 250 mic RAL 5015
Einbaufansche nach EN 1092-2 oder auf Anfrage nach andere Standard.

APPLICATION: WATER, POTABLE WATER, SEA WATER, OIL, WASTE WATER
MAX. WORKING TEMPERATURE: 60°C (other on request)
Standard coating: Fusion bonded epoxy powder min. 400 mic RAL 5015
Installation flanges according to EN 1092-2 or on request according to other standard.

DN	PN	D	k	n	l	b	L1	L2	m [kg]
700	10	895	840	24	31	32,5	260	410	259
800	10	1015	950	24	34	35	290	460	354
900	10	1115	1050	28	34	37,5	290	470	415
1000	10	1230	1160	28	37	40	290	490	560
1200	10	1455	1380	32	41	45	360	600	1100
1400	10	1675	1590	36	44	46	360	560	1110
1600	10	1915	1820	40	50	49	400	650	1420

DN	PN	D	k	n	l	b	L1	L2	m [kg]
700	16	910	840	24	37	39,5	300	480	368
800	16	1025	950	24	41	43	320	520	480
900	16	1125	1050	28	41	46,5	320	520	548
1000	16	1255	1050	28	41	46,5	320	520	719
1200	16	1485	1390	32	50	57	360	600	1110
1400	16	1685	1590	36	50	60	380	630	1150
1600	16	1930	1820	40	57	65	400	650	1440