


MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD TIP "MDK A"  
AUSBAUSTÜCK TYP "MDK A"  
DISMANTLING JOINT TYPE "MDK A"

Art N°  
V7-10C

| NAZIVNI PROMJER<br>NENNWEITE<br>NOMINAL SIZE | NAZIVNI TLAK<br>NENNDRUCK<br>PRESSURE RATING | PRIRUBNICE<br>FLANSCH<br>FLANGES<br>EN 1092-2<br>PN | VODNI ISPITNI TLAK<br>WASSERPRÜFDRUCK<br>HYDROSTATIC TEST PRESSURE |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DN                                           | bar                                          |                                                     | bar                                                                |
| 700 - 1600                                   | 10                                           | 10                                                  | 15                                                                 |
| 700 - 1600                                   | 16                                           | 16                                                  | 24                                                                 |

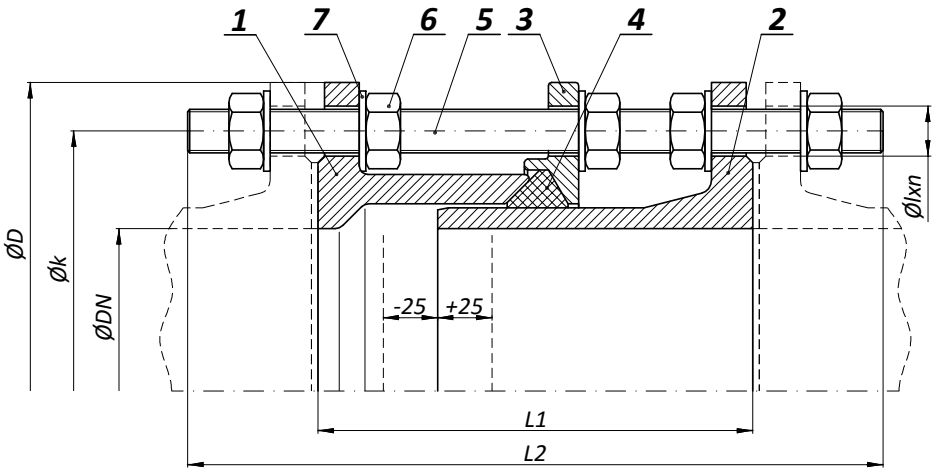

| POZ<br>TEIL<br>PART | MATERIJAL PO EN-u<br>WERKSTOFF NACH EN<br>MATERIAL ACC TO EN |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                   | EN-GJS-400-15                                                |
| 2                   | EN-GJS-400-15                                                |
| 3                   | EN-GJS-400-15                                                |
| 4                   | EPDM                                                         |
| 5                   | A2                                                           |
| 6                   | A2                                                           |
| 7                   | A2                                                           |

Ostali materijali na upit  
Andere Werkstoffe auf Anfrage  
Other materials on request

**NAMJENA:** VODA, PITKA VODA, MORSKA VODA, NAFTA, OTPADNA VODA  
**MAX. RADNA TEMPERATURA:** 60°C (ostalo na upit)  
Standardna površinska zaštita: plastificirano min. 250 mic RAL 5015  
Prirubnice izvedene za ugradnju prema EN 1092-2 ili na zahtjev prema ostalim standardima.

**VERWENDUNG:** WASSER, TRINKWASSER, SEEWASSER, ÖL, ABWASSER  
**MAX. ARBEIT TEMPERATURE:** 60°C (Andere auf Anfrage)  
Standard beschitung: Pulverbeschited min. 250 mic RAL 5015  
Einbaufansche nach EN 1092-2 oder auf Anfrage nach andere Standard.

**APPLICATION:** WATER, POTABLE WATER, SEA WATER, OIL, WASTE WATER  
**MAX. WORKING TEMPERATURE:** 60°C (other on request)  
Standard coating: Fusion bonded epoxy powder min. 250 mic RAL 5015  
Installation flanges according to EN 1092-2 or on request according to other standard.

| DN   | PN | D    | k    | n  | l  | b    | L1  | L2  | m<br>[kg] |
|------|----|------|------|----|----|------|-----|-----|-----------|
| 700  | 10 | 895  | 840  | 24 | 31 | 32,5 | 260 | 410 | 259       |
| 800  | 10 | 1015 | 950  | 24 | 34 | 35   | 290 | 460 | 354       |
| 900  | 10 | 1115 | 1050 | 28 | 34 | 37,5 | 290 | 470 | 415       |
| 1000 | 10 | 1230 | 1160 | 28 | 37 | 40   | 290 | 490 | 560       |
| 1200 | 10 | 1455 | 1380 | 32 | 41 | 45   | 360 | 600 | 1100      |
| 1400 | 10 | 1675 | 1590 | 36 | 44 | 46   | 360 | 560 | 1110      |
| 1600 | 10 | 1915 | 1820 | 40 | 50 | 49   | 400 | 650 | 1420      |

| DN   | PN | D    | k    | n  | l  | b    | L1  | L2  | m<br>[kg] |
|------|----|------|------|----|----|------|-----|-----|-----------|
| 700  | 16 | 910  | 840  | 24 | 37 | 39,5 | 300 | 480 | 368       |
| 800  | 16 | 1025 | 950  | 24 | 41 | 43   | 320 | 520 | 480       |
| 900  | 16 | 1125 | 1050 | 28 | 41 | 46,5 | 320 | 520 | 548       |
| 1000 | 16 | 1255 | 1170 | 28 | 44 | 50   | 340 | 560 | 719       |
| 1200 | 16 | 1485 | 1390 | 32 | 50 | 57   | 360 | 600 | 1110      |
| 1400 | 16 | 1685 | 1590 | 36 | 50 | 60   | 380 | 630 | 1150      |
| 1600 | 16 | 1930 | 1820 | 40 | 57 | 65   | 400 | 650 | 1440      |